


化学名称

聚二乙基硅氧烷

结构式

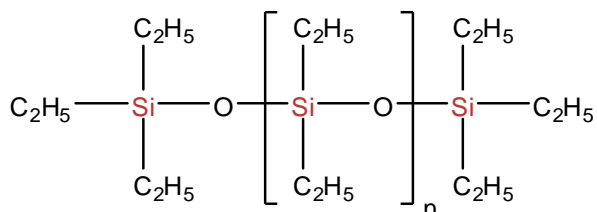

产品介绍

乙基硅油（63148-61-8）工作温度范围为-60~150℃，而且温度黏度系数小，具有优良的润滑性能和介电性能。

典型物性

产品	SiSiB® EF2050-300
CAS 号	63148-61-8
分子量	1300-2000
外观	无色至浅黄色液体
密度 _{25/25℃}	0.991
折光率	1.447
闪点	256℃
倾点	-115℃
导热率, W/m℃	0.157
粘度 _{25℃} :	200-400 cSt

产品应用

SiSiB® EF2050 乙基硅油可用作多种橡胶和塑料制品的脱模剂。本品挥发性小、表面张力小、无毒、无腐蚀性、耐老化，并可根据使用需要，调配成不同黏度。广泛用作电气工业的绝缘材料、精密仪器仪表油、液压油、特种润滑油等。



包装和储存

本品标准包装为 210L 铁桶。

25° C 或以下储存于原始未开封容器中，本品自生产之日起保质期为一年，过期产品经化验合格后方可使用。

声明

本说明书中所有信息是基于我们目前所掌握的知识和经验，我们保留对本说明书更正或更改其中的信息及说明的权利，恕不另行通知而不承担任何责任。正式采用本产品这前，应先进行小型试验，以便确定最佳用量和使用条件。我们所提供的使用建议，不得被视为侵犯任何专利权的原因。

西斯博的唯一保证，是产品满足发货时的销售规格。若西斯博违反该保证，您所能获得的唯一补偿，仅限于退还购货价款或替换不符合保证的任何产品。

西斯博声明，不对任何间接或附带性的损害负任何赔偿责任。



SISIB SILICONES

西斯博有机硅

版权所有©2012 南京西斯博有机硅有限公司

电话：+86-25-5859-9930, 9931, 9932

传真：+86-25-5859-9935

Email: sales@SiSiB.com

